


How to replace firmware in FieldRouter v2

フィールドルータのファームウェア交換方法

27th Aug.2014 XA Tetsu



- 1) Remove screws in the red circle / 赤丸のネジを外します

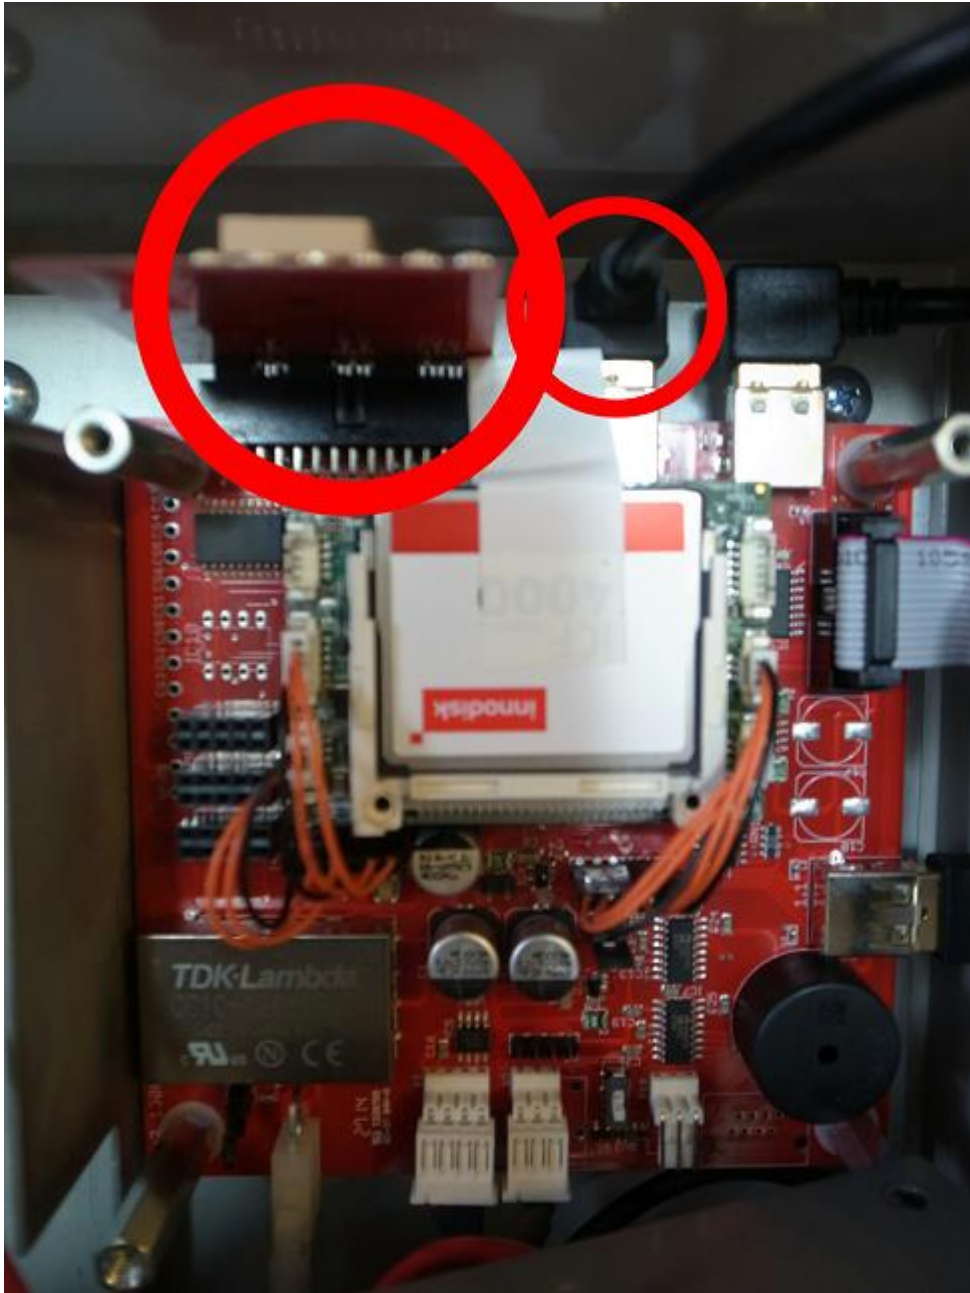

- 2) Remove GPS module and angled USB cable for modem / GPS モジュールと USB モデムを直角ケーブルごと取り外す



- 3) Change CompactFlash card pulling the white tape / 白いテープを引っ張り、コンパクトフラッシュカードを交換する